

# Пенный пожарный ствол

## ЭТС-LS

### Внешний вид




### Технические характеристики

Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Соединение	Фланцевое
Насадок	Алюминиевый сплав 11 S
Кратность	1÷7
Концентрат пенообразователя	3–6%
Производительность (при рабочем давлении 0,7 МПа)	800 – 6 000 л/мин.

Модель	Вес, кг	A	B	C	D	Давление в МПа									
						0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Производительность, л/мин.															
ЭТС-LS-8	7,0	1 000	160	3"	140	670	740	800	855	900	950	1 000	1 040	1 090	1 130
ЭТС-LS-10	7,0	1 000	160	3"	140	800	900	1 000	1 100	1 150	1 200	1 250	1 300	1 370	1 420
ЭТС-LS-15	7,0	1 000	160	3"	140	1 100	1 250	1 500	1 580	1 630	1 720	1 830	1 880	1 910	1 960
ЭТС-LS-20	7,0	1 000	160	3"	140	1 600	1 680	2 000	2 010	2 110	2 200	2 300	2 350	2 420	2 500
ЭТС-LS-25	7,0	1 000	160	3"	140	2 000	2 250	2 500	2 560	2 620	2 780	2 810	2 920	3 000	3 060
ЭТС-LS-30	7,0	1 000	160	4"	140	2 500	2 650	3 000	3 120	3 250	3 500	3 620	3 800	3 860	3 920
ЭТС-LS-35	11,0	1 000	240	4"	210	2 950	3 240	3 500	3 740	3 960	4 180	4 380	4 580	4 770	4 950
ЭТС-LS-40	11,0	1 000	240	4"	210	3 300	3 600	4 000	4 150	4 250	4 460	4 880	5 000	5 120	5 300
ЭТС-LS-45	11,0	1 000	240	4"	210	3 800	4 160	4 500	4 810	5 100	5 370	5 640	5 890	6 130	6 360
ЭТС-LS-50	11,0	1 000	240	4"	210	4 150	4 360	5 000	5 350	5 860	6 000	6 150	6 300	6 420	6 560
ЭТС-LS-60	11,0	1 000	240	5"	210	5 070	5 550	6 000	6 415	6 800	7 170	7 520	8 850	8 170	8 480


### Кривые дальности струи

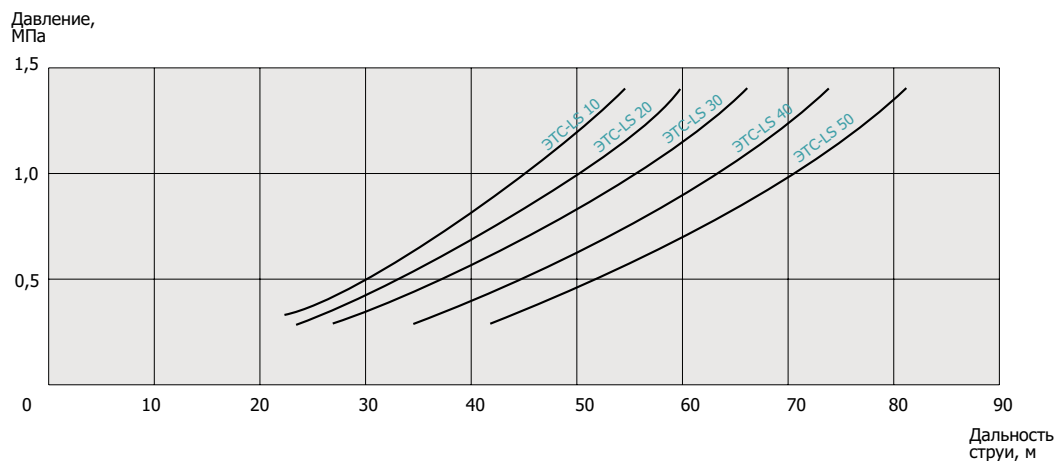

# Эжекционный пожарный ствол для пены

## ЭТС-LS-A

### Внешний вид

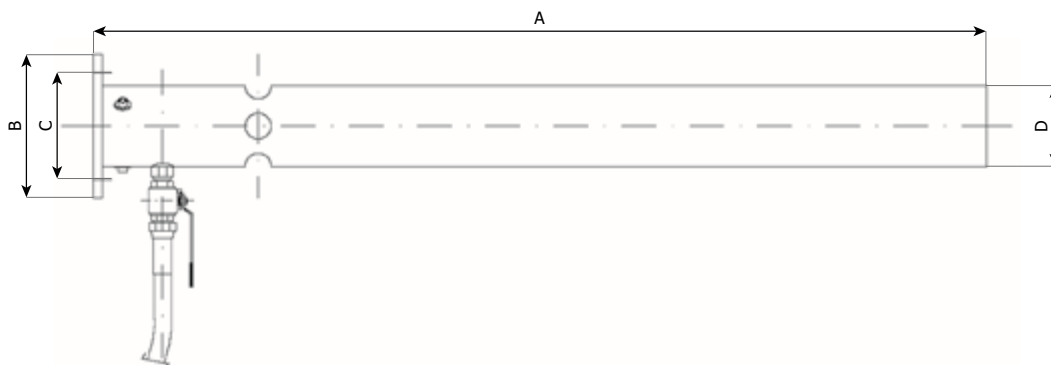

### Технические характеристики

Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304 и латунь
Соединение	UNI 45/70 – BSS – NH – STORZ
Насадок	Нержавеющая сталь AISI 304
Всасывание пены	3–6%
Производительность (при рабочем давлении 0,7 МПа)	1 000 – 6 000 л/мин.

Модель	Вес, кг	A	B	C	D	Давление в МПа									
						0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Производительность, л/мин.															
ЭТС-LS-A-10	5,0	900	160	160	3"	845	925	1 000	1 070	1 130	1 195	1 250	1 300	1 360	1 415
ЭТС-LS-A-15	5,0	900	160	160	3"	1 260	1 380	1 220	1 600	1 700	1 790	1 880	1 960	2 040	2 120
ЭТС-LS-A-20	5,0	1 000	160	160	3"	1 690	1 850	2 000	2 140	2 260	2 390	2 500	2 615	2 725	2 820
ЭТС-LS-A-25	5,0	1 000	160	160	3"	2 110	2 315	2 500	2 670	2 830	2 980	3 130	3 270	3 400	3 530
ЭТС-LS-A-30	6,0	1 000	160	160	4"	2 530	2 770	3 000	3 205	3 400	3 585	3 760	3 920	4 080	4 240
ЭТС-LS-A-40	6,0	1 000	160	160	4"	3 380	3 700	4 000	4 270	4 530	4 780	5 015	5 230	5 450	5 450
ЭТС-LS-A-50	12,0	1 100	240	210	5"	4 225	4 630	5 000	5 345	5 670	5 970	6 260	6 540	6 810	7 070
ЭТС-LS-A-60	12,0	1 100	240	210	5"	5 070	5 550	6 000	6 410	6 800	7 170	7 520	7 855	8 170	8 485

### Кривые дальности струи

