



Струйный/распылительный насадок для воды/пены с гидравлическим управлением

ЭТС-ОВА

Внешний вид



Для подачи воды или пены низкой кратности. Обеспечивает регулировку распыла в дистанционно управляемом режиме посредством гидропривода.

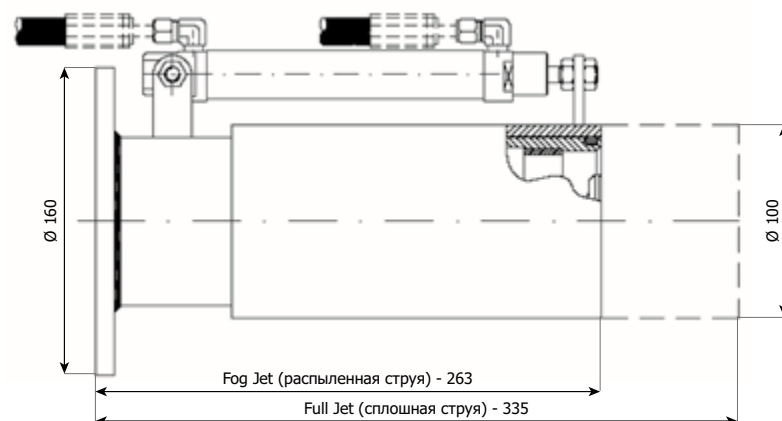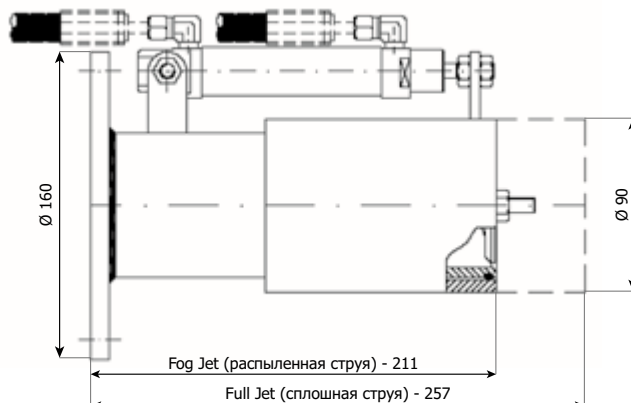

Технические характеристики


Материал	Нержавеющая сталь AISI 304/316
Входной фланец	Ø 160 мм
Производительность (при рабочем давлении 0,7 МПа)	Модель ЭТС-ОВА 15–25: 1 500 – 2 500 л/мин.; модель ЭТС-ОВА 30–50: 3 000 – 5 000 л/мин.
Вес	Модель ЭТС-ОВА 15–25: 5 кг; модель ЭТС-ОВА 30–50: 8 кг

Модель	Давление в МПа									
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
	Производительность, л/мин.									
ЭТС-ОВА 15	1 270	1 390	1 500	1 605	1 700	1 795	1 880	1 965	2 045	2 120
ЭТС-ОВА 20	1 690	1 850	2 000	2 140	2 270	2 390	2 510	2 620	2 725	2 830
ЭТС-ОВА 25	2 115	2 315	2 500	2 675	2 835	2 990	3 135	3 275	3 410	3 535
ЭТС-ОВА 30	2 535	2 780	3 000	3 210	3 400	3 585	3 760	3 930	4 090	4 245
ЭТС-ОВА 35	2 960	3 240	3 500	3 740	3 970	4 180	4 390	4 580	4 770	4 950
ЭТС-ОВА 40	3 380	3 700	4 000	4 275	4 535	4 780	5 015	5 235	5 450	5 655
ЭТС-ОВА 45	3 800	4 165	4 500	4 810	5 100	5 380	5 640	5 890	6 130	6 360
ЭТС-ОВА 50	4 225	4 630	5 000	5 345	5 670	5 975	6 265	6 545	6 815	7 070




Кривые дальности струи


Давление,
МПа

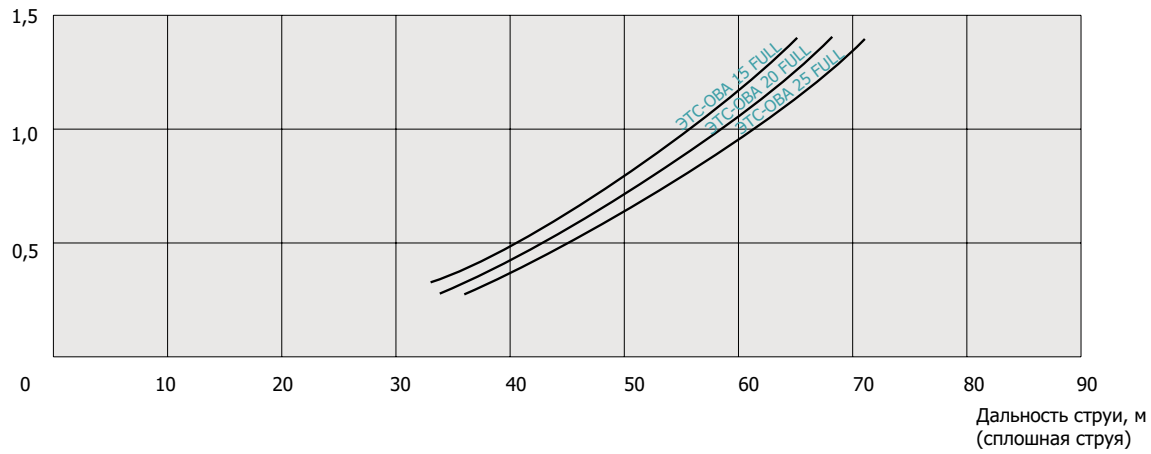

Давление,
МПа

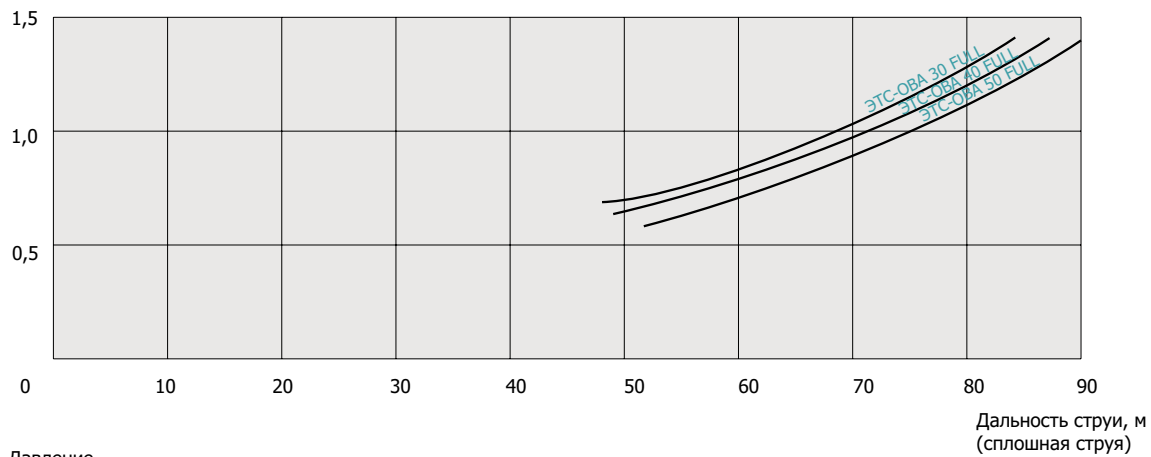

Давление,
МПа

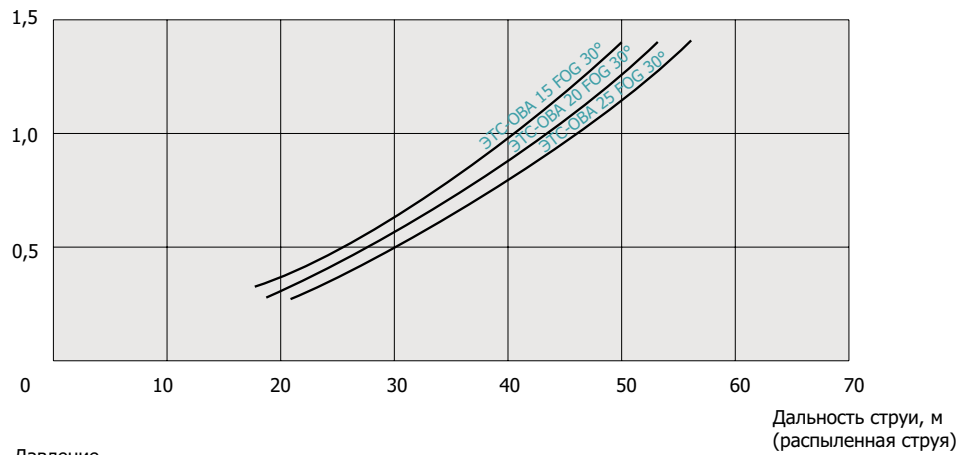

Давление,
МПа

